




干式氮吹仪

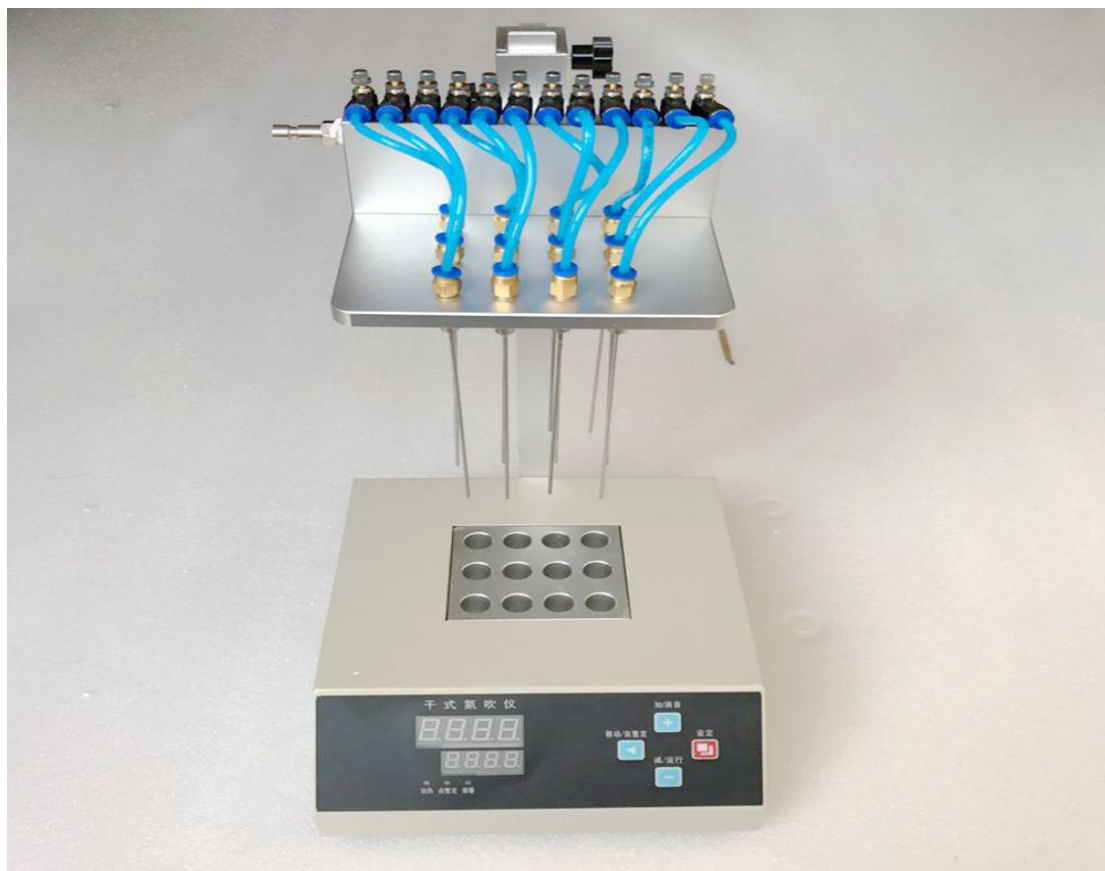

产品简介

干式氮吹仪是氮气浓缩装置、氮气吹扫仪的简称，主要用于大批量样品在无氧下的浓缩或制备。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业，氮吹仪是通过微电脑控制技术，加热是通过高纯铝材料做为加热介质，加热速度快，达到控温更加准确，控温范围广,可以同时处理 24 组样品。

产品特点

- 1.每个吹针都可以独立控制，避免引起交叉污染。
- 2.仪器气腔高度可以自行调节，配备标准气针长度为 15 厘米。
- 3.氮吹仪有 24 或 12 个气道控制开关，节约气体，每根吹气针的位置可独立改变吹扫位置,使之适用不同的样品容器及不同的样品位置。
- 4.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中，降低危险。



- 5.内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能，方便实用。
- 6.仪器有 LED 显示屏，温度同步显示、时间递减显示，可时时观察温度变化。
- 7.具有整体温度更均匀，加热速度快。
- 8.本产品还可以作为普通的干式恒温器使用。
- 9.使用起来更简便，而且温度也可以达到 150℃，可以更好浓缩样品。

技术参数

产品型号	DCY-12(12 孔)	DCY-24(24 孔)
处理样品数	12 个	24 个
试管尺寸	Φ 16mm	Φ 16mm
加热功率	150W	150W
气体流量计	0—15L/min	0—15L/min
标配加热块数	试管架一个	试管架一个
控温精度	±0.5℃	±0.5℃
控温范围	室温+5℃~150℃	室温+5℃~150℃
温控方式	数显控温	数显控温
外形尺寸	280mm*240mm*500mm	280mm*240mm*500mm
重量	7KG	7.5KG


选型说明

干式氮吹仪有 12 孔和 24 孔两种，根据实际使用情况选择与之相对应的型号，选型参考以上技术参数说明！





产品展示

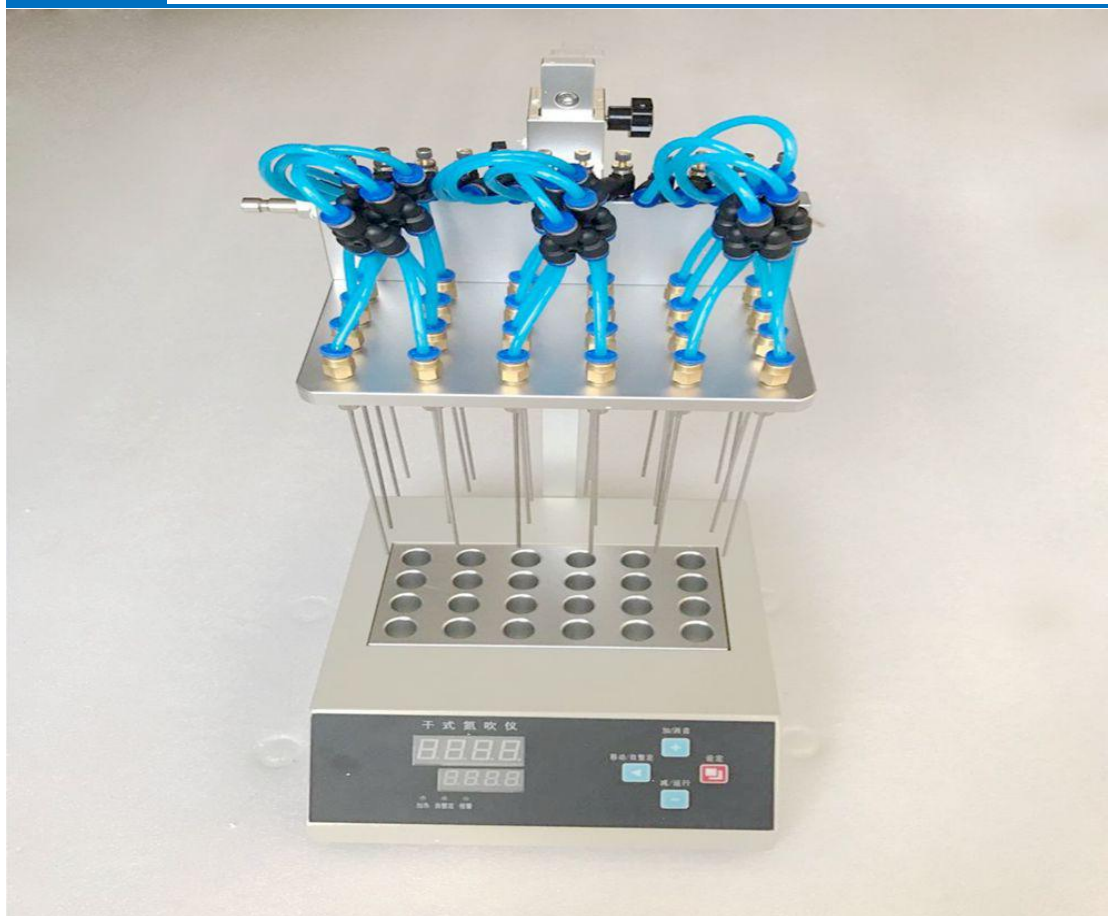

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI