



活性炭耐压强度自动检测仪 型号：HNY-3



产品简介

活性炭耐压强度测定仪是依据 GB/T30202.3-2013 《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法》（耐压强度）的测定要求设计制造的，符合国标的要求，并不断优化革新优化，电器控制系统实现简化的操作，使操作变得更简单方便可靠。

功能特点

- 1.显示测试曲线。
- 2.成套性符合国标要求。
- 3.保护功能仪器具有过载保护。

技术参数

水最大测定力：2000N

测定准确度：±1%

最小分辨率：0.1N





测试速度：0-500mm/min

显示：触摸屏数显

主机重量：30kg



输入电压：220V

电压频率：50Hz

位移分辨率：0.01mm

外形尺寸：320*480*690mm

操作界面

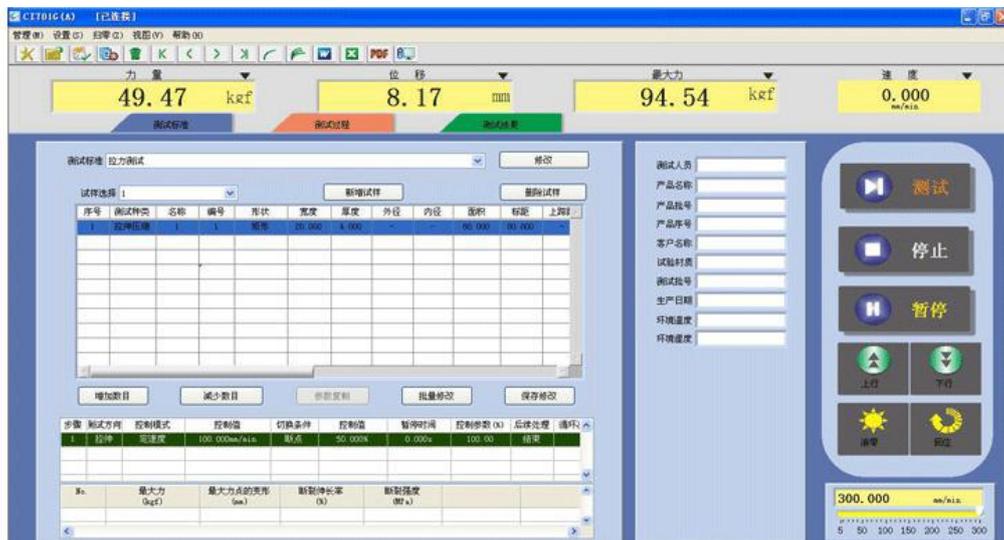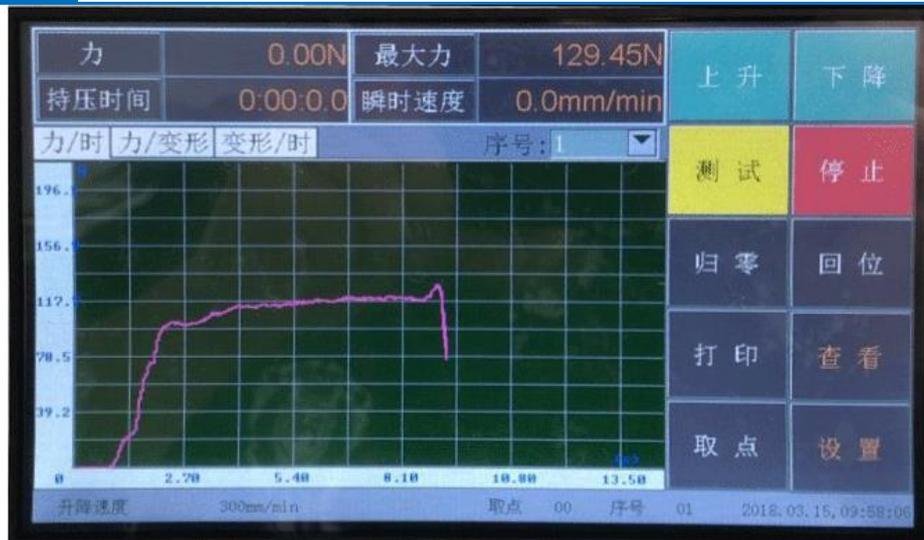



夹具展示



特别说明

常用型 HNY-3 型活性炭耐压强度测定仪压杆直径为 6mm，HNY-3D 型大规格活性炭耐压强度测定仪压杆直径为 90mm，也可按需定制其它规格！

产品展示





备注说明

我公司除了自动活性炭强度测定仪外还有手动煤质活性炭强度检测仪！



联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI