



活性炭耐压强度自动测定仪



产品简介

活性炭耐压强度测定仪（脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭耐压强度试验机）是满足 GB/T30202.3-2013《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法》（耐压强度）的测定要求，符合国标的要求，并不断优化革新优化，电器控制系统实现简化的操作，使操作变得更简单方便可靠。

功能特点

- 1.显示测试曲线。
- 2.成套性符合国标要求。
- 3.保护功能仪器具有过载保护。
- 4.仪器具备带软件输出功能（选配）。
- 5.仪器自带微型打印机，数据可实时打印（HNY-5型）。
- 6.七寸触摸屏控制，主机采用七寸触摸屏控制系统，在保证功能齐全的同时使操作更加方便快捷。






技术参数


| | | | |
|-------|---------------------------------|------------------------------|-------|
| 型号 | HNY-3 | HNY-5 | HNY-5 |
| 测量范围 | 2000N | 2000N | 5000N |
| 力值分辨率 | 0.01N | | |
| 位移分辨率 | 0.01mm | | |
| 测力精度 | < ±1% | | |
| 试验速度 | 5-500mm/min | | |
| 试验行程 | 350mm (不含夹具) 280mm (配上标配夹具后) | 900mm (不含夹具) 750mm (配上标配夹具后) | |
| 打印功能 | 无 | 仪器自带微型打印机 | |
| 强度单位 | MPA.KPA 等 | | |
| 力量单位 | Kgf.N.lbf.gf | | |
| 变型单位 | mm.cm.in | | |
| 语言 | English / 中文 | | |
| 输出功能 | 选配 | | |
| 夹具 | 压力夹具任选一套 | | |
| 外型尺寸 | 300×420×650mm | 570×480×1360mm | |
| 机台重量 | 约 28KG | 约 70KG | |
| 电源 | AC220V 50/60H21A | | |



夹具展示

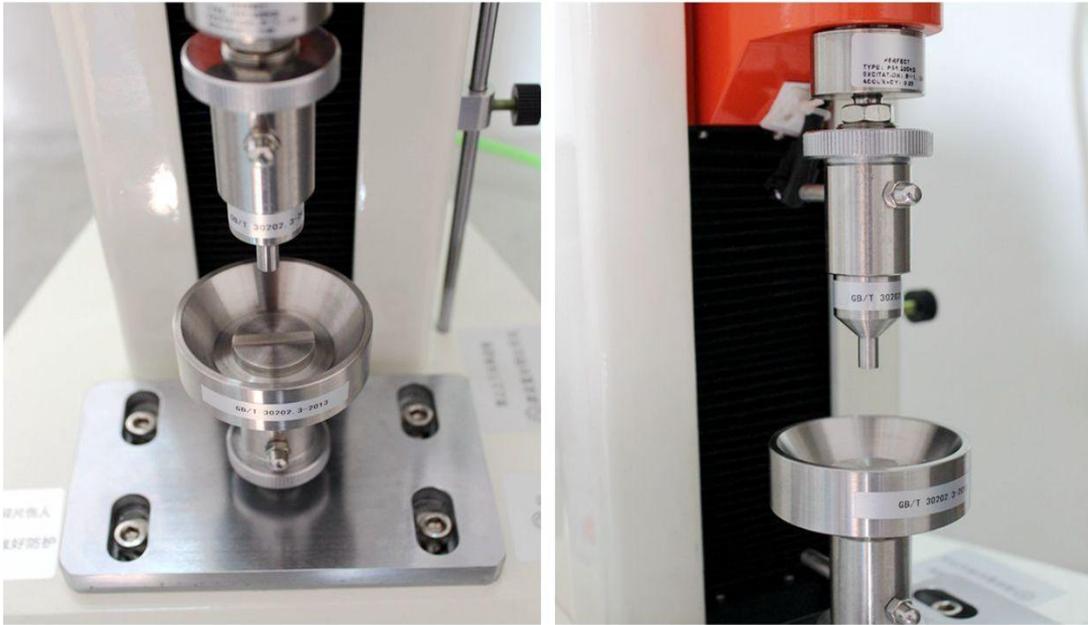

通讯接口

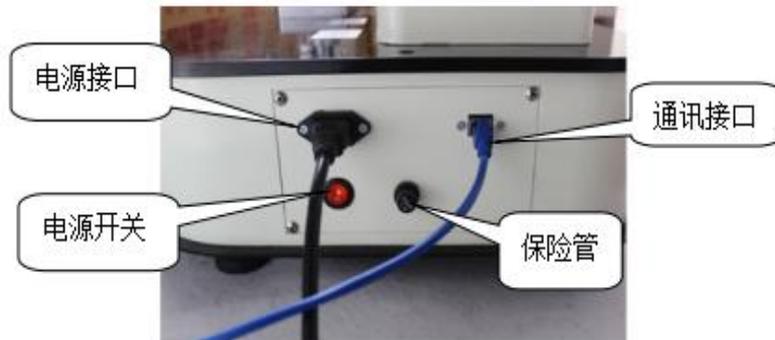

HNY-5 通讯接口可选配



HNY-3 通讯接口可选配!







特别说明



常用型 HNY-3 型活性炭耐压强度测定仪不带微型打印机，可选配通讯接口，
HNY-5 型活性炭耐压强度测定仪自带微型打印机，也可选配数据通讯接口！

软件界面

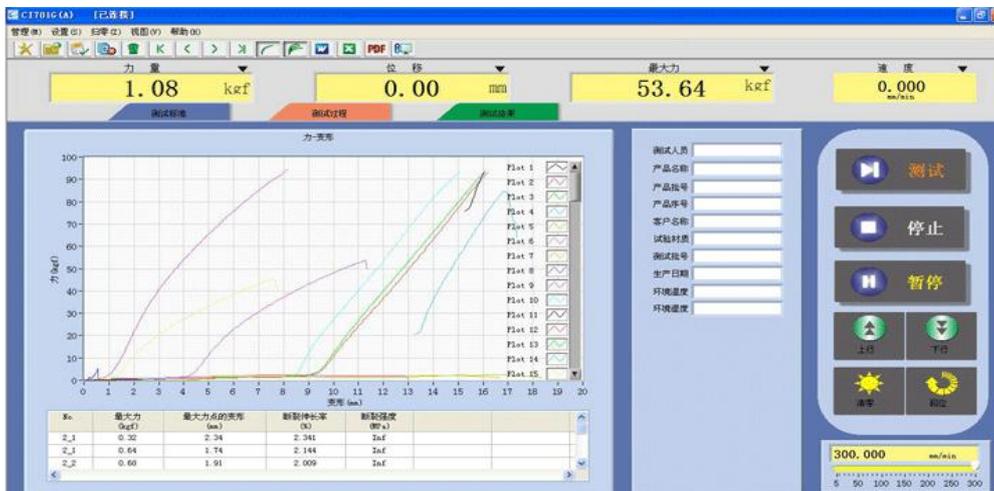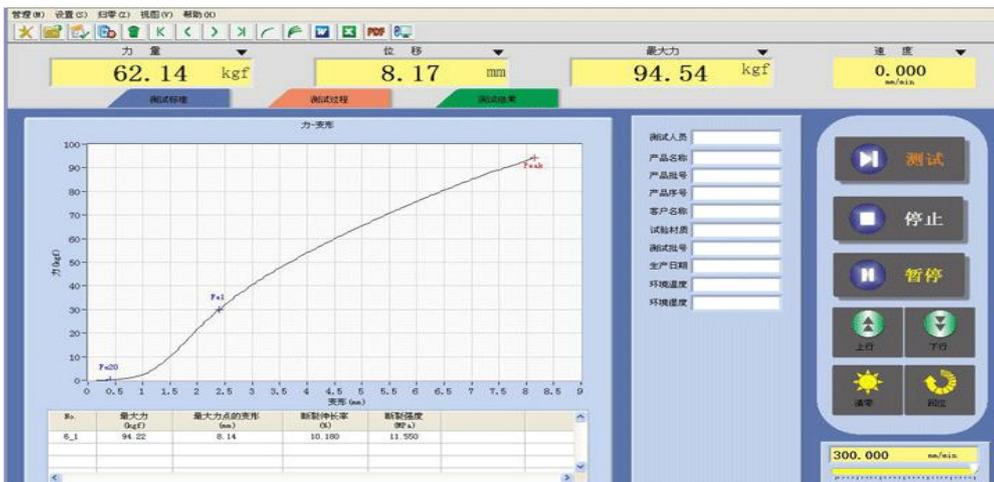




产品展示



HNY-3 型活性炭耐压强度测定仪实物！

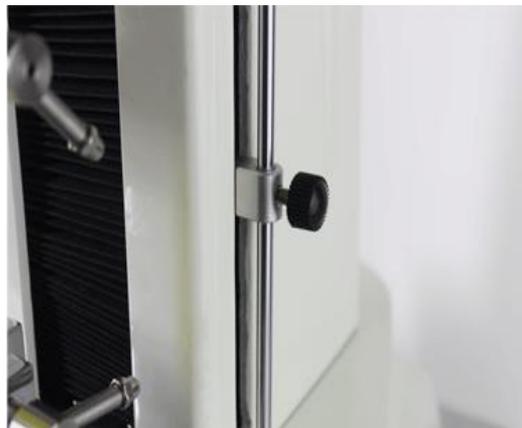

限位开关-上下限位，起到机械保护



产品设计方案



HNY-5 型活性炭耐压强度测定仪实物!

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话: 0355-2234100

18035568871

传真: 0355-2234100

网址: www.xwhckj.com

地址: 山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI